





VB-FULLAIR 4C

making everyday smoother



VB

airsuspension

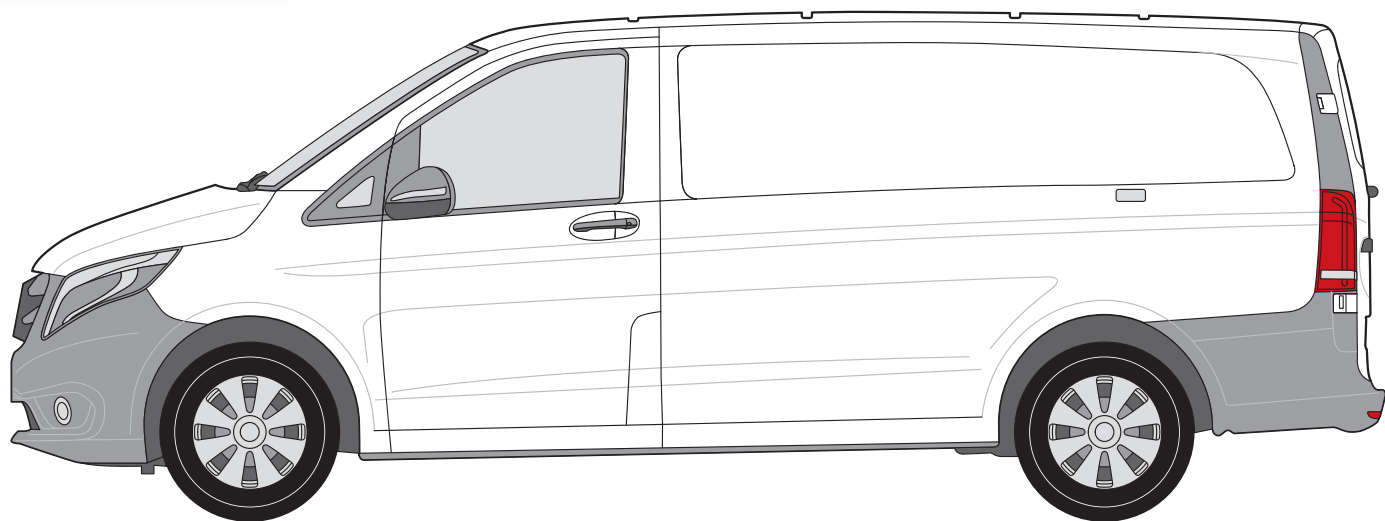

- Increased comfort • Better driveability • More safety



MERCEDES-BENZ
VITO/V-KLASSE >2014
ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ОСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Mercedes-Benz vito/v-klasse доступен с системой полной 4-угольной пневматической подвески для передней и задней оси. vito/v-klasse — это идеальный кандидат для использования систем пневматической подвески. Наша система полной пневматической подвески VB-FullAir 4C подходит не только для новых транспортных средств, она может также устанавливаться на подержанных автомобилях.

Время поднятия и опускания

Время поднятия и опускания в основном зависит от загрузки транспортного средства. Указанные значения являются приблизительными для нагрузки на заднюю ось 1613 кг и нагрузки на переднюю ось 1515 кг.


Время поднятия	самое нижнее положение > клиренс при езде	36 сек.
	клиренс при езде > наивысшее положение	33 сек.
Время опускания	наивысшее положение > клиренс при езде	24 сек.
	клиренс при езде > самое нижнее положение	36 сек.

компрессор

Система полной пневматической подвески VB-FullAir оснащена компрессором и осушителем воздуха, тепловым предохранителем и клапаном сброса избыточного давления.

Рабочее напряжение:	12 В
Максимальный постоянный ток:	27 А
Стартовый ток:	≤ 90 А при t ≤ 50 мс.
Степень защиты:	IP6K7K
Максимальное давление:	12-15 Бар

	передняя ось
Описание	XF
макс. высота	468
клиренс при езде	420
мин. высота	340

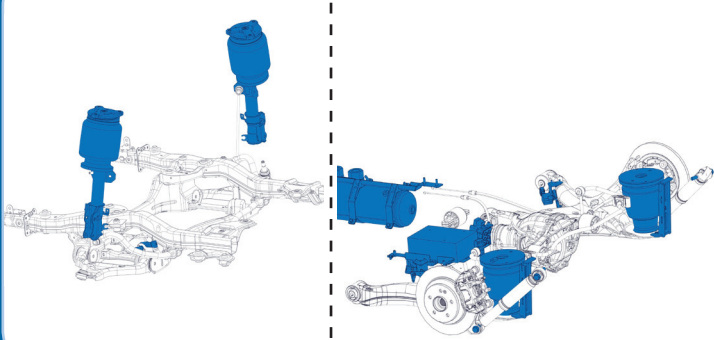


Масса

Изменение массы транспортного средства зависит от оригинальных листовых рессор. После установки пневматической подвески транспортное средство становится на 15 кг тяжелее.

Комментарии

- Использование системы пневматической подвески не влияет на максимальный разрешенный вес транспортного средства или максимальную нагрузку на ось.
- Данный комплект пневматической подвески подходит только для транспортных средств с поднятым полом кабины. Пожалуйста, свяжитесь с компанией VB-Airsuspension.
- Приведенные весовые значения являются приблизительными.

	задняя ось
Описание	XR
макс. высота	465
клиренс при езде	425
мин. высота	350

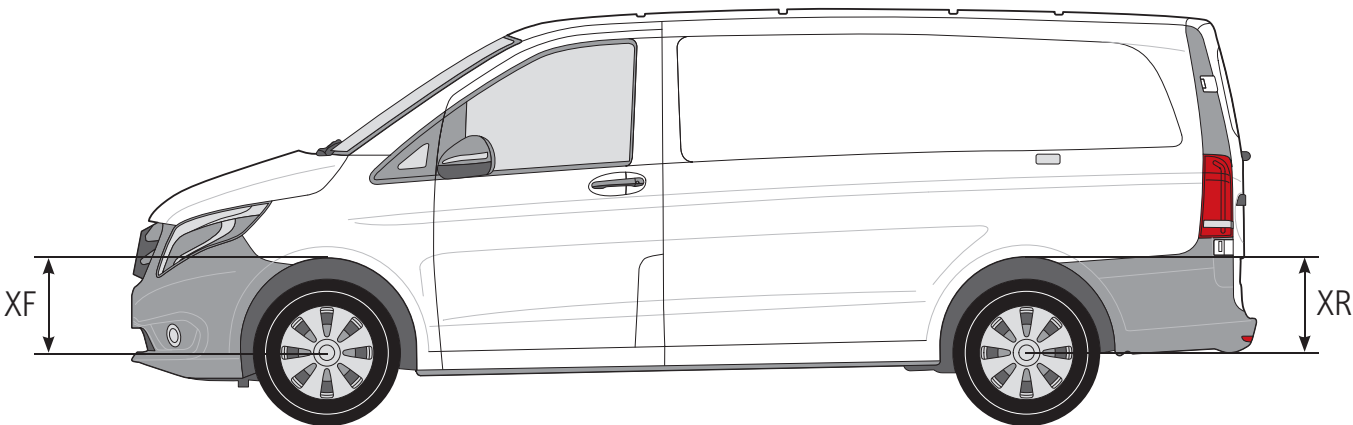

Дилер:

Данные технические спецификации относятся к стандартным версиям VB-Airsuspension. VB-Airsuspension сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. 2017©